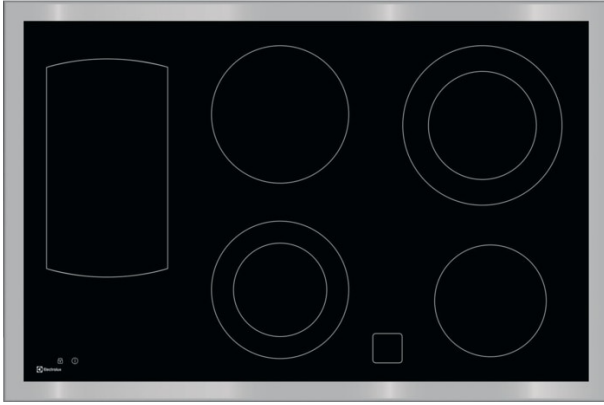


**Professionelles Kochen dank dem grossen Kochfeld**

Dieses grosse Kochfeld bietet Ihnen den benötigten Platz für professionelles Kochen, insbesondere wenn Sie grössere oder sperrige Pfannen verwenden möchten.

GK80LPLCN Glaskeramik Herd/Schaltkasten gesteuert

Produkteigenschaften**Halten Sie Ihre Gerichte auf der Warmhaltezone dieses Kochfeldes servierbereit**

Die Touch Warmhaltezone ist ein spezieller Kochfeldbereich mit vordefinierter Temperatur, um Ihre Mahlzeiten warm zu halten, bis sie serviert werden. Ideal, wenn Sie Gäste haben.

- OptiFix

Erweitern Sie mit vier verschiedenen Kochzonengrössen die Kapazität Ihres Kochfeldes

Dieses Kochfeld verfügt über vier Kochzonen, von denen jede eine andere Grösse hat. Damit sind Sie flexibel genug, um selbst grosse Pfannen benutzen zu können.

Grosse Flexibilität beim Kochen dank den beiden Zweikreiszon

Verwenden Sie auf diesem Kochfeld mit den beiden Zweikreiszon grössere Töpfe und Pfannen. Dies bietet Ihnen mehr Kapazität für das Kochgeschirr, mit dem Sie Ihre Lieblingsspeisen zubereiten.

Tauschen Sie Ihr Kochfeld dank dem Breitrahmen mühelos aus

Ideal für den Ersatzmarkt, da das extra grosse Breitrahmen-Design den Ausschnitt, der nach dem Entfernen Ihres alten Kochfelds zurückbleibt, abdeckt. Ihr neues Kochfeld sieht elegant aus und schliesst mit Ihrer Arbeitsplatte bündig ab.

Das Kochfeld lässt sich dank seiner Glaskeramikoberfläche leicht reinigen

Die spezielle Glaskeramikoberfläche dieses Kochfeldes lässt sich leicht reinigen. Spritzer beim Kochen können einfach weggewischt werden – Ihr Kochfeld wird schnell makellos sauber.

Technische Daten

Heiz-Technologie	Glaskeramik	Nettogewicht (kg)	10.7
Rahmenart	mit breitem Chromnickelstahlrahmen	Artikelnummer / PNC	949 596 654
Bedienungsart	Herd oder Schaltkasten-gesteuert	Herkunftsland	DE
Einbauvariante	aufliegend	Product Partner Code	-
Funktionen	Restwärmeanzeige	EAN Code	7332543581306
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen		
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	38		
Einbauhöhe (mm)	43		
Gerätebreite (mm)	828		
Gerätetiefe (mm)	548		
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	780-810		
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	500-530		
Number of cooking zones	4		
vl: Leistung / Ø Kochzone	135 mm x 320 mm, 0,1 kW		
ml: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
vm: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW		
mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hm: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180 mm, 1,8 kW		
vr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 145 mm, 1,2 kW		
mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210/140 mm, 2,2/1,0 kW		
Max. Gesamtanschlusswert (W)	7100		
Netz-Spannung (V)	400V2-3		
Absicherung (A)	2-3x16		

