

**Lassen Sie die Dunstabzugshaube vom Kochfeld regeln**

Die Hob2Hood® regelt die Einstellungen der Dunstabzugshaube automatisch. Der Lüfter passt sich während des Kochens an die Temperaturänderungen an, die verursacht werden, wenn Sie mehr als eine Zone verwenden. So können Sie sich besser auf die Zubereitung leckerer Gerichte konzentrieren.

Produkteigenschaften**Hob2Hood® für Komfort pur**

Die Hob2Hood® Funktion verbindet Ihr Kochfeld kabellos mit Ihrer Dunstabzugshaube. Beginnen Sie mit dem Kochen, dann nimmt die Dunstabzugshaube die Einstellungen automatisch vor und sorgt für die beste Absaugleistung, je nach Kochstufe. Sie leistet die harte Arbeit, damit Sie Ihren Kopf und Ihre

- Fernbedienung
- Randabsaugung

**Halten Sie die Küchenluft sauber mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube**

Der leistungsstarke, moderne Motor der Dunstabzugshaube sorgt dafür, dass Ihre Küche frei von unerwünschten Dämpfen und Kochgerüchen bleibt. Reinigt die Luft, schnell und effizient.

**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.


Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Technische Daten

Bauart	Deckenhaube	Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	66
Abluft	Yes	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	38
Umluft	Ja	Umluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	600
Farbe	Weiss	Umluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	210
Gerätebreite (cm)	120	Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m³/h)	820
Abmessungen HxBxT, mm	311x1199x499	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	60
Netz-Spannung (V)	220-240	Luftschallemission Stufe max. Umluft dB(A)	70
Bedienungsart	Drucktasten	Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	44
Hob2HoodTM	Ja	Beleuchtungseffizienzklasse	D
Anzahl der Motoren	1	Beleuchtungseffizienz (LE hood)	12.5
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	24
Geräusch min./max./Intensiv-Stufe, dB (A)	38/60/66	Art der Beleuchtung	LED Leuchtbalken
Anzahl der Lampen	2	Lichtstärke (Lux)	300
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	42.3	Fluidynamische Effizienzklasse	A
Abluft-Leistung Intensivstufe (m³/h)	830	Fluidynamische Effizienz (FDE hood)	40.3
Abluft-Leistung min./max./Intensiv- Stufe, m3/h	230/600/830	Fettscheidegradklasse	E
Energieeffizienzklasse	A+	Fettscheidegrad (%)	60
Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	600		
Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	230		
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	570		

IHPL1240WE

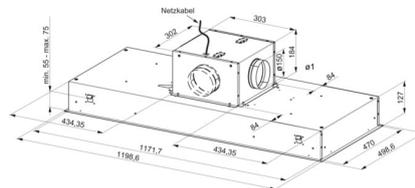

Hinweis:
Abstand zwischen Kochfeld und Unterkante Haube max. 1500 mm
Ausschnitt: 475 x 1178 mm
Variable Luftauslassposition auf allen Seiten möglich

